


アルミサッシ デュオPG 複層ガラス仕様 ※図面によって採用商品は異なります。

デュオPG 特長 アルミサッシ 複層ガラス仕様

DuoPG

豊富な開閉スタイル、そしてサイズバリエーション。  
住まい一棟分のトータルコーディネートをめざしました。

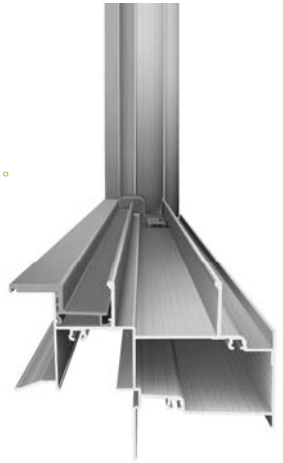

High Quality Simple Design 住まいを「快適」にする優れた基本性能を備えた、幅広い品揃えのスタンダードシリーズ

01 結露による内装材の腐蝕を防ぐ『樹脂アングル』

**熱伝導率**

**結露実験**

アルミアングル 樹脂アングル

アルミアングル部に大量の水滴が見られるのに対し、樹脂アングル部にはほとんど見られません。

**樹脂**

気密フィン  
樹脂内結露を防止します。

02 窓の断熱効果と結露対策に有効な『複層ガラス』

デュオPGでは空気層が一般複層ガラスサッシの2倍。断熱性能UP!

これまでのPGサッシ 6mm (3mm + 3mm) デュオPG 12mm (3mm + 3mm + 3mm + 3mm)

■複層ガラスの結露シミュレーション

単板ガラス 複層ガラス

※ガラス厚によっては、空気層12mmが確保できないことがあります。

- 単板ガラスでは外気温度4℃で結露が発生しますが、複層ガラスでは外気温度-7℃にならないと結露しません。
- カビやダニの原因となる“結露”を防ぐことは、人の健康のみならず、住まいの長寿命化にもつながります。

03 確実にロックをかけて進入口を遮断する

クレセント『空かけ防止機構』(引き違い窓)

障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない「空かけ防止機構」を標準装備しているため、確実にロックがかかります。

トリガーが受けに押され、ロックが解除されると、クレセントが回り施錠されます。

障子が閉まっている状態

受け トリガー

04 簡単に進入させない・進入しにくいと思わせる

『2ロック』を標準装備 (一部品種を除く)

侵入までの時間を稼ぎ、侵入をあきらめさせる心理効果も期待できます。

補助ロック付クレセント サブロック

シャッター付サッシ 引違いサッシ 面格子付サッシ



装飾窓 テラス・勝手口ドア



※画像はイメージです。色、仕様、納まりは実際とは異なる場合がありますのでご了承ください。2017.04